版本 Rev.	日期Date	变更文件号ECN NO.	变更内容 Revisions	设计 By
V1.0	21.04.19		初版	王洪松
V2.0	21.04.29		轴径变更为6.35	王洪松

DIMENSIONGS Unit=mm

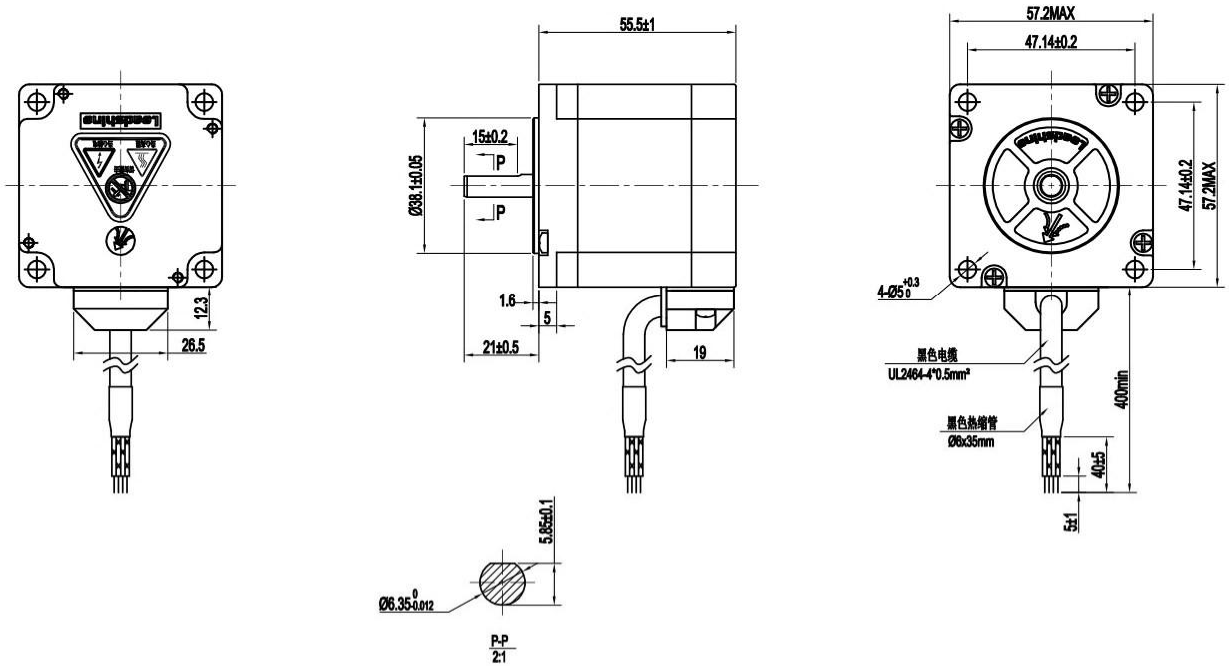

□ 电机接线图



Common Rating

Step angle	1.8°
Position accuracy	1.8±0.09°
Dielectric strength	500VAC 1min
Insulation resistance	100MOhm(500VDC)
Insulation class	B
Temp rise(Max)	80K
Radial play	Max.0.02mm(Load 450g)
Axial play	Max.0.08mm(Load 900g)

Current/phase	4.0 A
Voltage	1.68 V
DC Resistance/phase ±10%	0.42 Ω
Inductance/phase ±20%	1.6 mH
Holding torque	1.3 N•M
Detent torque	0.04 N•M
Inertia	0.4 kg•cm²
Weight	0.72 kg

www.inergy.ir

设计 Designed	何福多	日期 Date 2021.04.29	材料 Material	深圳市雷赛智能控制股份有限公司 SHENZHEN LEADSHINE TECHNOLOGY CO., LTD.
审核 Checked	黄振建	2021.04.29	第一角面法 First Angle projection	名称 Title 混合式步进电机
批准 Approved	黄振建	2021.04.29	版本/版次 A/02; 比例 Scale; 阶段标记 Stage Mark	57CM13 MS30
图号编号 Part No.	LS-MT-01-07A		共 1 张 第 1 张 Sheet 1 of 1	图号 DWG. NO. LS-57CM13 MS30